

Versa ShortCut 600/1200 24V



HALEMEIER

de Technik in Kürze

Betriebsspannung: 24 V DC
 Leistung: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
 Schutzart: IP 20
 Lichtfarbe: XtraWarmWeiß/WarmWeiß
 NeutralWeiß/MultiWhite
 Zuleitung: 1800 mm
 Dimmbar: ja/PWM/Smart.home
 Steckverbindung: LED-Mini-Stecker M2
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
 Energieeffizienzklasse E



Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das System vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinstecken sichern.
2. Bei der Montage darf nur zugelassenes Installationsmaterial oder Systemzubehör verwendet werden.
3. Bei Schäden durch falschen Anschluss haben Sie keinen Anspruch auf Garantie.
4. Leitungen so verlegen, dass die Anschlussstellen nicht auf Zug beansprucht werden.
5. Wenn eine äußere flexible Leitung beschädigt ist, darf diese ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden.
6. Keine Garantieansprüche bei eigenmächtigen Veränderungen.

Montageanleitung aufbewahren!

- Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auch nach der Montage auf, um evtl. spätere Änderungen fachgerecht vornehmen zu können.

⚠ Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Recycling erfolgen.

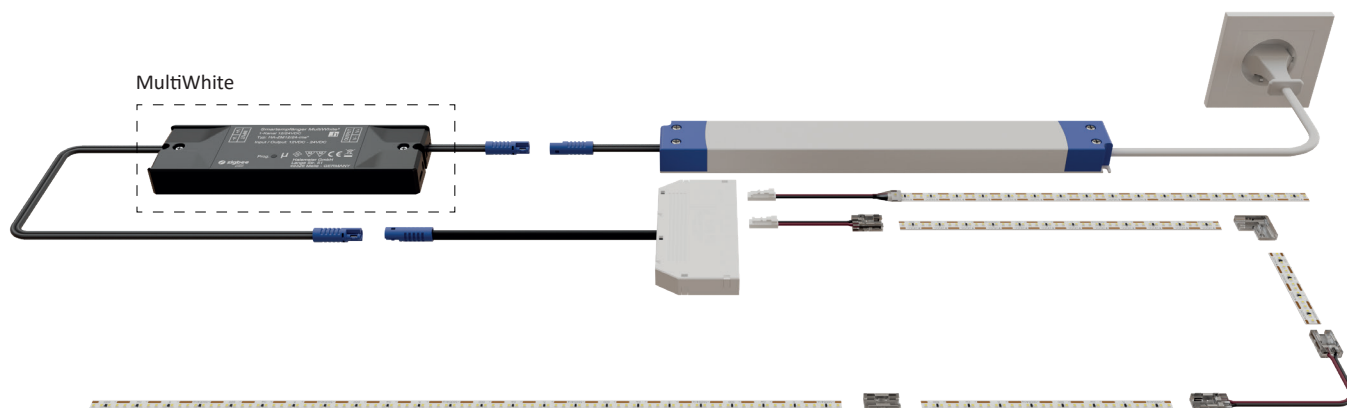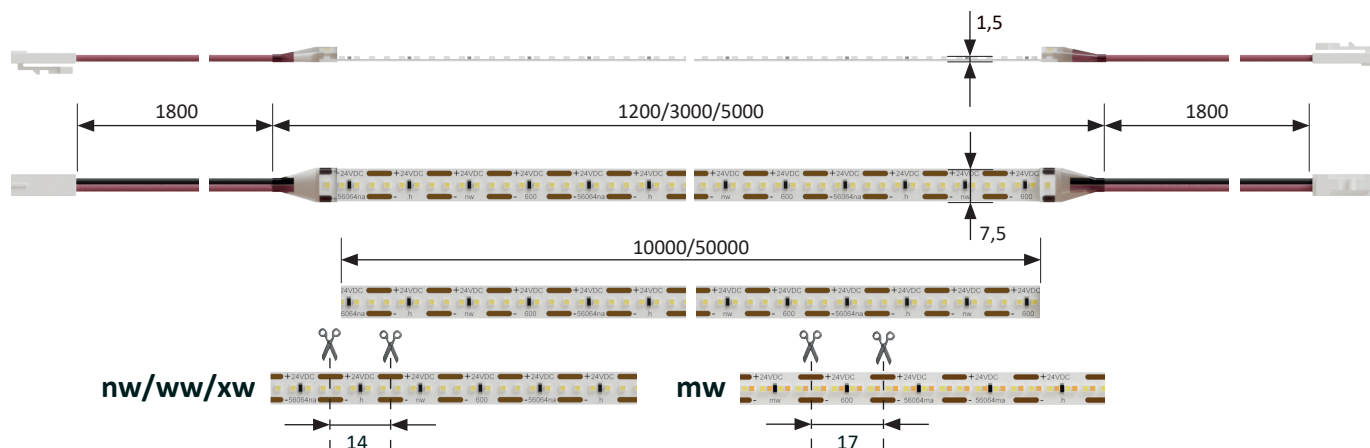

de LED-Vorschaltgerät - Dieses Gerät sollte zu Wartungs- und Servicezwecken zugänglich sein.

en LED ballast - This device should be accessible for maintenance.

fr Ballast à LED - Cet appareil devrait être accessible pour le service et la maintenance.

es Reactancia LED - Este aparato debe estar accesible para el mantenimiento y servicio.

nl LED-voorschakelapparaat - Dit toestel moet toegankelijk zijn voor onderhoud en service.

it Alimentatore per LED - Questo apparecchio deve essere accessibile per manutenzione e servizio.


pl Starter LED - Urządzenie to powinno być dostępne dla przeprowadzenia prac serwisowych.

Versa ShortCut 600/1200 24V





HALEMEIER


36 373 71



36 373 72

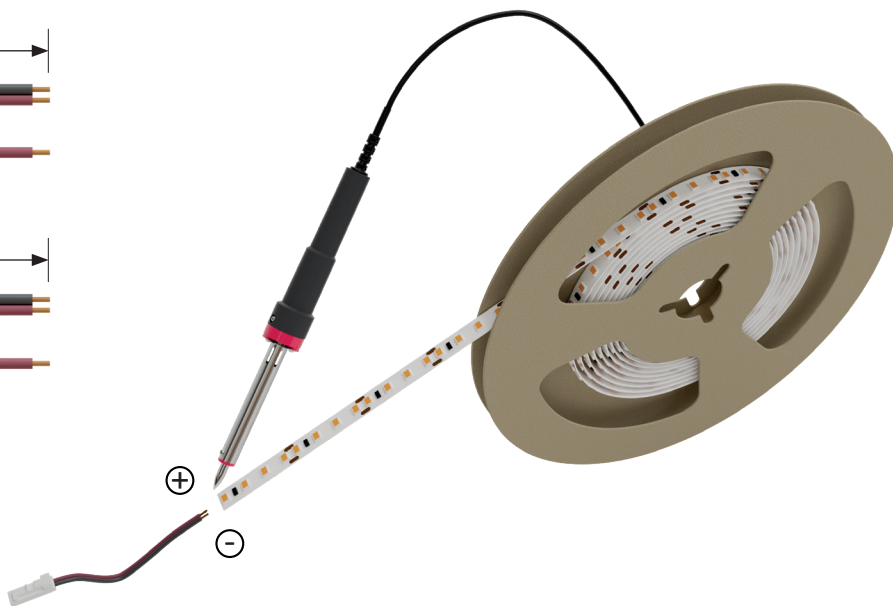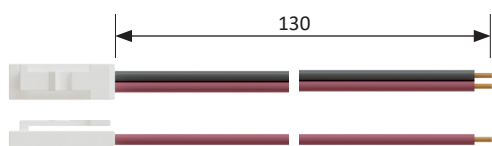

- de** Die Lötspitztemperatur wird bei bleifreien Lötzinn Sn-0,7%Cu mit ca. 370 °C gewählt .Bei bleihaltigen Lötzinn SnPb ist ca. 340°C ausreichend.
- en** The soldering tip temperature for lead-free tin solder Sn-0.7% Cu is selected to be approx. 370 °C. With lead-containing tin solder SnPb approx. 340 °C is sufficient.
- fr** La température de la panne à souder pour la soudure à l'étain sans plomb Sn-0,7% Cu est choisie à environ 370 °C. Avec la soudure à l'étain contenant du plomb SnPb, environ 340 °C est suffisant.
- it** La temperatura della punta di saldatura per la lega per saldatura a stagno senza piombo Sn-0,7% Cu è selezionata a circa 370 °C.
- es** La temperatura de la punta de soldadura para soldadura de estaño sin plomo Sn-0,7% Cu se selecciona como aproximadamente 370 °C. Con una soldadura de estaño que contiene plomo SnPb es suficiente aproximadamente 340 °C.
- nl** De soldeerpunttemperatuur voor loodvrij tinsoldeer Sn-0,7% Cu wordt gekozen als ca. 370 °C. Met loodhoudend tinsoldeer SnPb is ca. 340 °C voldoende.
- pl** Temperatura groty lutowniczego bezołowiowego lutu cynowego Sn-0,7% Cu jest wybrana na ok. 370 °C. W przypadku lutu cynowego zawierającego ołów SnPb ok. 340 °C jest wystarczające.



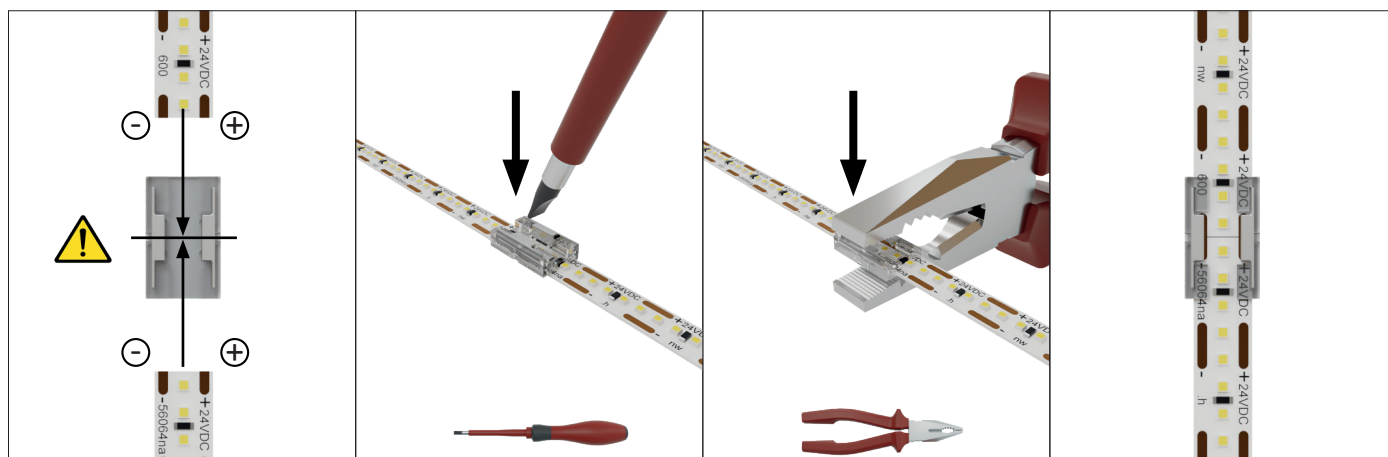


Versa ShortCut 600/1200 24V






HALEMEIER




36 373 01

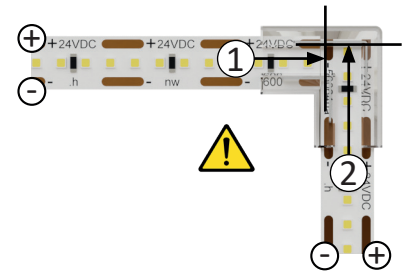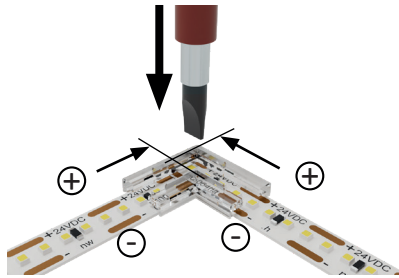




36 373 11

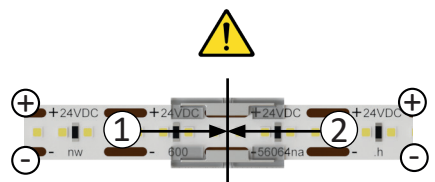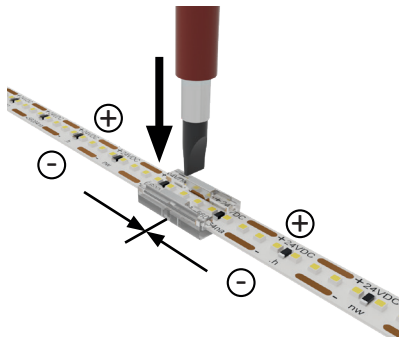




36 373 21

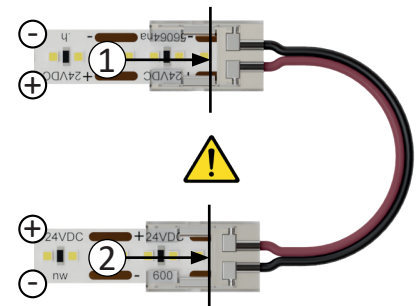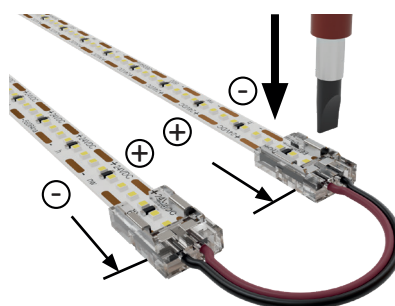



36 373 31

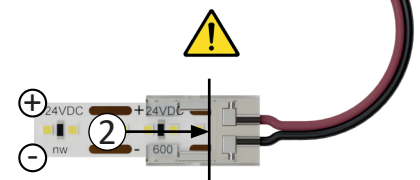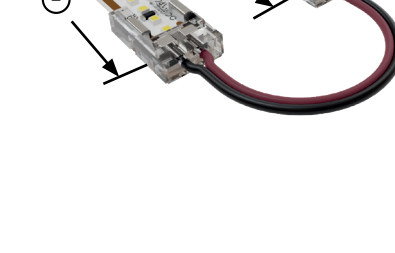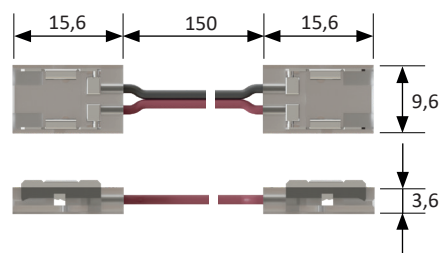

36 373 62

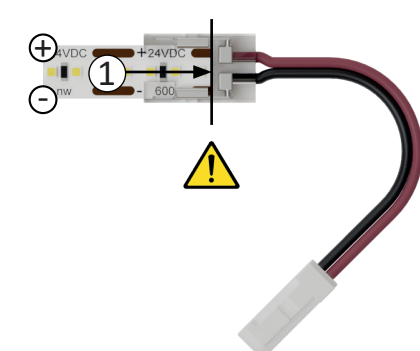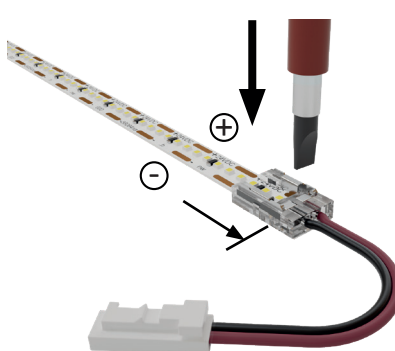

36 373 61

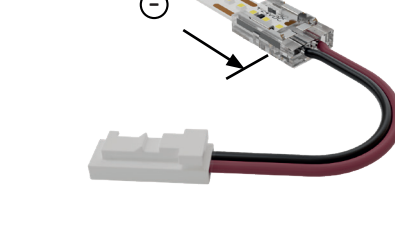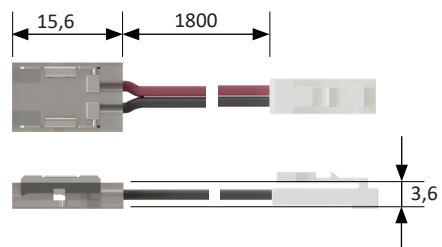

Versa ShortCut 600/1200 24V



HALEMEIER

en Technical details

Operating voltage: 24 V DC
Power: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
IP rating: IP 20
Light color: XtraWarmWhite
WarmWhite
CoolWhite
MultiWhite
Dimmable: Yes/PWM/smart home
Supply lead: 1800 mm
Connector: LED mini plug M2
Connection to: LED ballast

This product contains a light source with energy efficiency class E

Important Safety Informations:

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply. Disconnect the mains plug and secure it against being inserted again.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. Cables should be installed in a way that connection points are not subjected to pull or tear.
5. To avoid hazards, any damaged external flexible lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
6. No warranty cover if unauthorized modifications are made.

Keep installation instructions in a safe place!

- Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Do not dispose of in household waste! Disposal to be carried out in accordance with local regulations.

pl Technika w skrócie

Napięcie zasilania: 24 V DC
Moc: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
Stopień ochrony: IP 20
Barwa światła: XtraWarmBiały
BiałyNeutralny
CiepłaBiel
BielMulti
Możliwość ściemniania: Tak/PWM/Smart Home
Przewód zasilający: 1800 mm
Złącze: Mini wtyczka LED M2
Podłączenie do: Statecznik LED

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Podczas wykonywania prac instalacyjnych i konserwacyjnych oraz napraw system musi być całkowicie odłączony od sieci elektrycznej. Należy odłączyć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Podczas montażu można stosować wyłącznie dozwolone materiały instalacyjne lub akcesoria systemowe.
3. W przypadku szkód spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie wygasają roszczenia gwarancyjne.
4. Należy ułożyć przewody w taki sposób, by miejsca przyłączenia nie były narażone na rozciąganie.
5. Jeśli zewnętrzny przewód elastyczny zostanie uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego serwis obsługi klienta.
6. Samowolne manipulowanie przy elementach systemu powoduje wygaśnięcie gwarancji (dotyczy również jakichkolwiek zmian przy okablowaniu).

Nie wyrzucać instrukcji montażu!

- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji nawet po wykonaniu montażu, aby w przyszłości móc fachowo przeprowadzić ewentualne zmiany.

Utylizacja razem ze zwykłymi odpadami domowymi jest niedozwolona! Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji/recyklingu odpadów.

fr La technique en bref

Tension de service: 24 V CC
Puissance: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
Indice de protection: IP 20
Couleur de la lumière: XtraWarmBlanc
BlancChaud
BlancNeutre
MultiBlanc
Dimmable: Oui/PWM/Maison connectée
Câble d'alimentation: 1800 mm
Connecteur: Mini-connecteur LED M2
Raccordement à: Ballast LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Instructions de sécurité:

1. Séparer complètement le système du réseau électrique pour tout travail d'installation et de maintenance. Débrancher la prise réseau et la protéger contre un rebranchement.
2. N'utiliser que du matériel d'installation ou des accessoires système pour le montage.
3. Des dommages dus à un branchement erroné ne sont pas couverts par la garantie.
4. Poser les câbles de sorte à prévenir toute sollicitation par traction.
5. Un câble flexible externe endommagé doit exclusivement être remplacé par le fabricant ou son service après-vente.
6. Pas de droit de Garantie en cas de modifications arbitraires et non autorisées (y inclut les modifications sur les câbles).

Conservé les instructions de montage!

- Veuillez conserver ces instructions de montage même une fois l'installation effectuée afin de pouvoir procéder à d'éventuelles modifications ultérieures de manière conforme.

Une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite! Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives au traitement et au recyclage des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

nl De techniek in het kort

Bedrijfsspanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
Bescherminingsklasse: IP 20
Lichtkleur: XtraWarmWit
WarmWit
NeutraalWit
MultiWit
Dimbare: Ja/PWM/Smart Home
Aansluitkabel: 1800 mm
Stekkerverbinding: LED-ministekker M2
Aansluiting op: LED-voorschakelapparaat

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E

Veiligheidsinstructies:

1. Bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden en bij reparaties moet het systeem volledig zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de netvoedingsstekker eruit en beveilig tegen opnieuw insteken.
2. Bij de installatie mogen alleen toegestane installatiematerialen of systeemtoebereiden worden gebruikt.
3. Bij beschadiging door een foute aansluiting vervallen alle garantie-aanspraken.
4. Leidingen zodanig bevestigen dat de aansluitpunten niet worden belast.
5. Als een externe, flexibele leiding beschadigd is mag deze alleen door de fabrikant of zijn klantenservice worden vervangen.
6. Geen aanspraak op garantie bij eigenmachtige wijzigingen (hiertoe tellen alle wijzigingen aan de kabels).

Montagehandleiding bewaren!

- Bewaar deze montagehandleiding ook na de montage om eventuele latere wijzigingen vakkundig te kunnen uitvoeren.

De verwijdering via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering dient volgens de lokale voorschriften voor de afvalverwijdering/recycling te geschieden.

es La técnica resumida

Tensión de funcionamiento: 24 V CC
Potencia: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
Índice de protección: IP 20
Color de la luz: XtraWarmBlanco
BlancoCálido
BlancoNeutro
MultiBlanco
Regulable: Si/PWM/Hogar inteligente
Cable de alimentación: 1800 mm
Conector: Mini conector LED M2
Conexión a: Balasto LED

Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética E

Indicaciones relativas a la seguridad:

1. Durante la instalación y los trabajos de mantenimiento, así como durante las reparaciones, el sistema debe estar completamente aislado de la red eléctrica. Desconectar el enchufe y asegurarse de que no se puede volver a conectar.
2. Para el montaje se debe utilizar únicamente material de instalación o accesorios del sistema autorizados.
3. Los daños resultantes de una conexión errónea no están sujetos a garantía.
4. Colocar los cables de manera que los puntos de conexión no estén sometidos a tracción.
5. En caso de que un cable flexible exterior esté dañado, podrá ser reemplazado únicamente por el fabricante o por el servicio técnico.
6. Se perderá el derecho de garantía en caso de modificaciones arbitrarias (entre ellas cuenta también cualquier modificación en los cables).

Guarda las instrucciones de instalación en un lugar seguro!

- Por favor, guarde estas instrucciones incluso después de haber realizado el montaje, para poder realizar posteriormente modificaciones eventuales de forma correcta.

No lo elimine junto con la basura doméstica. La eliminación debe realizarse de conformidad con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos y el reciclaje.

it La tecnologia in breve

Tensione di esercizio: 24 V CC
Potenza: 5 W/m 600, 10 W/m 1200
Grado di protezione: IP 20
Colore della luce: XtraWarmBianco
BiancoCaldo
BiancoNeutro
BiancoMultiplo
Dimmerabile: Si/PWM/Smart Home
Cavo di alimentazione: 1800 mm
Connettore: Mini connettore LED M2
Collegamento a: Alimentatore LED

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

Norme di sicurezza:

1. Il sistema deve essere completamente scollegato dalla rete di corrente elettrica durante i lavori di installazione e manutenzione. Tirare la spina e proteggerla contro re-inserimento.
2. Utilizzare solo materiale di installazione o accessori consentiti per il montaggio.
3. In caso di guasti a seguito di errato collegamento decade la validità della garanzia.
4. Disporre le tubature in modo che i punti di connessione non possa essere calpestati.
5. Se una tubatura flessibile esterna risulta danneggiata, solo il produttore o il personale di assistenza può sostituirla.
6. Non si potranno far valere diritti di garanzia in caso di modifiche non autorizzate (che comprendono anche tutte le modifiche ai cavi).

Conservare le istruzioni di montaggio!

- Conservare le istruzioni anche dopo il montaggio per poter eseguire correttamente eventuali modifiche successive.

Non è consentito lo smaltimento del prodotto nei normali rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente alle direttive relative allo smaltimento dei rifiuti/riciclaggio.